



sunola®

*Terrassendach- und
Wintergartenbeschattung*



Anlage
mit Bedienschnur

CORD




made
in
Germany




Technische Informationen:

- Geeignet für Wintergärten und Terrassendächer
- Plafond - Dachschrägen / Dachneigungen bis max. 15°
Bitte beachten: Eine „Wolkenbildung“ des Behangs ist bei Dachneigung nicht möglich.



- Anlagengröße max. 12 m²
 Breite max. 4000 mm
 Ausfall max. 6000 mm
 → Über 2000 mm Anlagenbreite ist ein zusätzliches Profilrohr (Mittelprofil) zu setzen.
 Optional kann das Klettprofil mit einem Stabilisierungs-Profil verstärkt werden,
 wenn das Setzen eines Mittelprofils nicht möglich ist (bis max. 2700 mm).

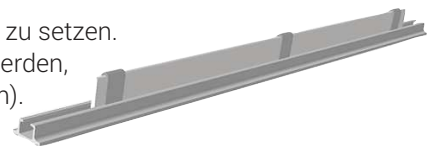


- Lieferbare Farben:
 Alu-Profilrohr: weiss, anthrazit, Alu-Optik - weitere Farben auf Anfrage
 Alu-Klettprofil: weiss, Alu-Optik - Zubehör farblich passend
 Federspannzug: weiss, anthrazit
- Eingesetzte Kunststoffe sind UV-beständig.





Lieferumfang:

- Konfektionierter Behang mit aufgenähten Velourbändern in gleichmäßigen Abständen von ca. 400 mm (Nähgarn ist UV-beständig)
- Alu-Profilrohre mit Bedienschnur, Bedieneinheit (Umlenker), Gleiter und Führungswagen
- Bediengriff-Set zum Bedienen einer CORD-Anlage
- Deckenclips (Montageempfehlung alle 50 cm)
- Alu-Klettprofile mit Aufnahmehaken
- Federspannzug


Ohne Montageschrauben.

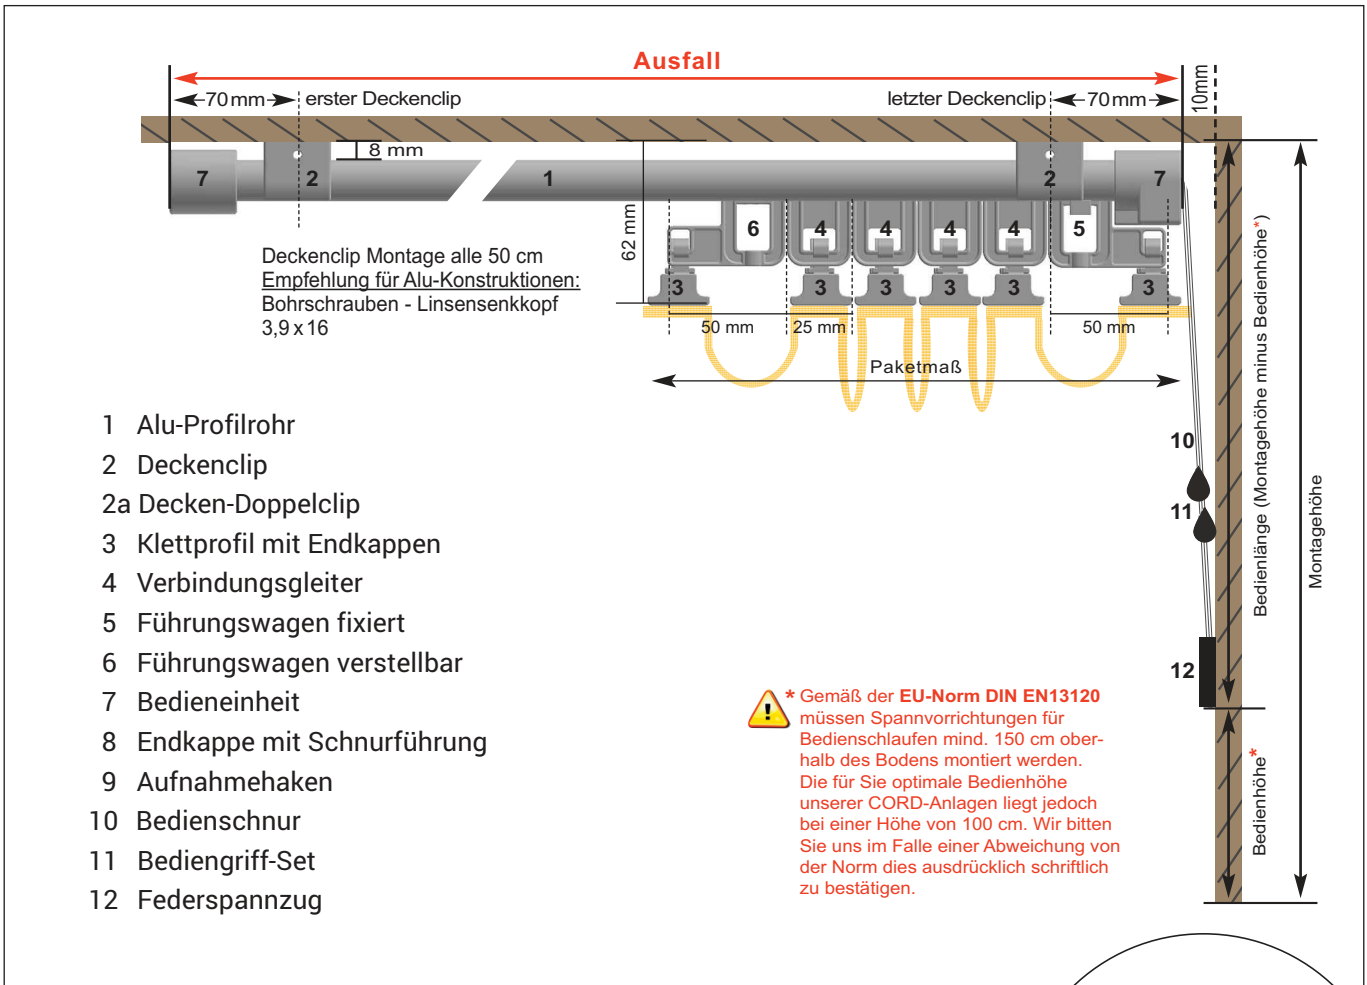

MONTAGE MIT DECKEN-EINZELCLIP:

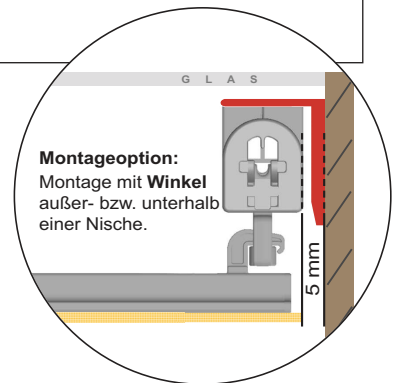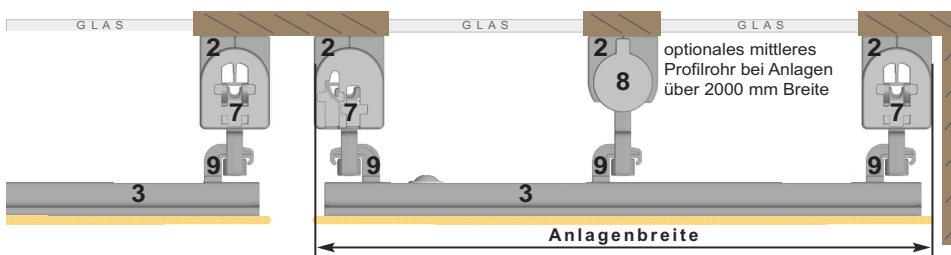

MONTAGE MIT DECKEN-DOPPELCLIP:

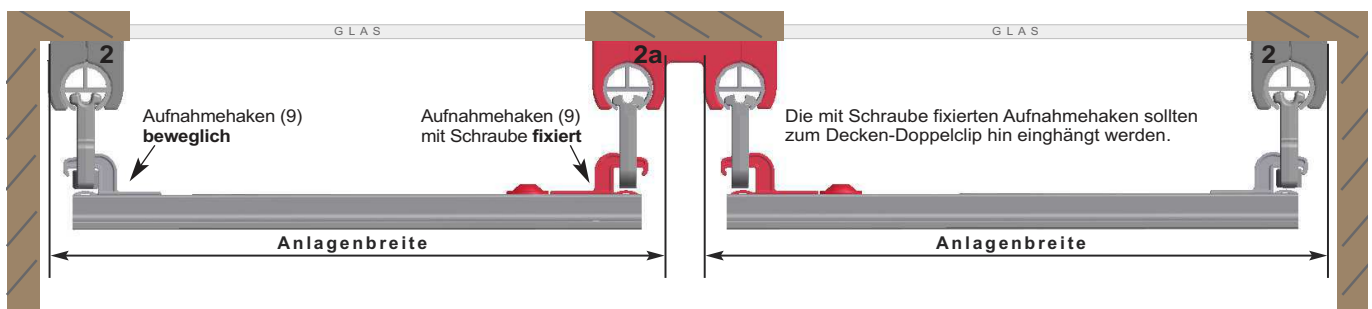

CORD



Anlage mit Bedienschnur



Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz:

Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN EN13120 gefertigt und montiert werden.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf www.sunola.de. Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung.



Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

Sunola is a division of:



Nölle Kunststofftechnik GmbH · Im Schlahbruch 20-22 · D-59872 Meschede
Tel. +49 291 9912 0 · Fax +49 291 991210 · E-mail: info@sunola.de · www.sunola.de

